

Moduł WO2002A w standardzie COG 20 x 02



Firma Winstar Display opracowała nową serię wyświetlaczy LCD o 2 liniach po 20 znaków. Podzespoły te są wykonane w technologii COG i mają identyczne wymiary zewnętrzne jak WO1602G. Moduły WO2002A posiadają wbudowany sterownik IC ST7036i i interfejs I2C.

Moduł ten może być stosowany w środowiskach, w których występują temperatury z przedziału od -20°C do +70°C. Natomiast zakres temperatur przechowywania wynosi od -30°C do +80°C.

Poniżej mogą Państwo znaleźć informacje na temat parametrów technicznych modułu WO2002A.




Wyświetlacz WO2002A firmy Winstar

Specyfikacja techniczna modułu WO2002A

Wymiary zewnętrzne:	74,2 x 25,2 mm
Wymiary obszaru widocznego:	61,0 x 15,1 mm
Wymiary obszaru aktywnego:	58,5 x 9,8 mm
Wymiar piksela:	0,45 x 0,54 mm
Odstęp pikseli:	0,50 x 0,59 mm

Typ LCD: FSTN / Transflektywny / Pozytywny
 Sterownik: ST7036i
 Sterowanie: 1/16 Duty, 1/5 Bias
 Napięcie zasilania: 3V i 5 V
 Interfejs: I2C
 Podświetlenie: białe LED (2 Dices), tak samo jak WO1602G

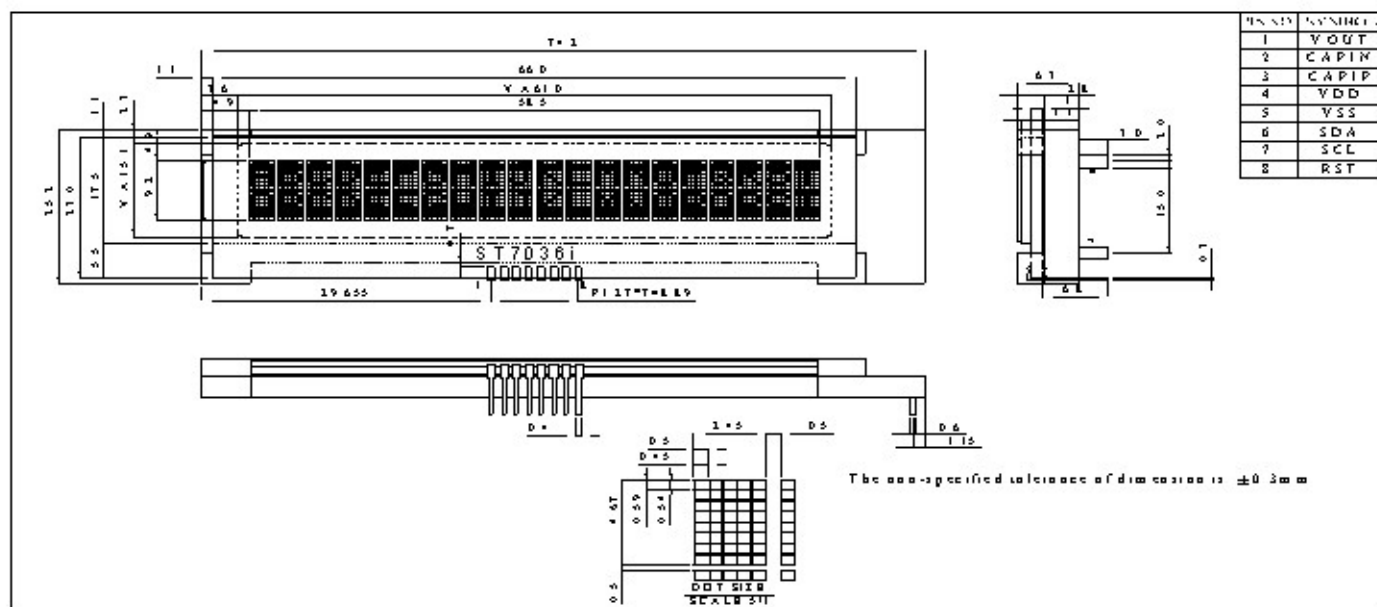

WO2002A Contour Drawing

Rysunek konturów wyświetlacza WO2002A firmy Winstar

SE Spezial-Electronic – Świat wyświetlaczy...!

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
 ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
 tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl