

Nowy wyświetlacz tekstowy WH1602W



WINSTAR

Firma Winstar wprowadza na rynek nową serię wyświetlaczy tekstowych oznaczonych symbolem WH1602W, która stanowi połączenie wyświetlaczy WH1602B z WH1602J. Nowy model WH1602W jest wyposażony w dwa złącza sygnałowe na górnej i dolnej krawędzi modułu. Wyświetlacz ten ma takie same mechaniczne wymiary, jak WH1602B i WH1602J.


Jego wymiary zewnętrzne wynoszą 80,0 x 36,0 mm, a obszar aktywny 66,0 x 16,0 mm. Maksymalna grubość ma wartość 13,2 mm.




Wyświetlacz posiada wbudowany kontroler KS0066 lub jego odpowiednik. Podzespół może być zasilany prądem o napięciu + 5,0 V, jak i + 3,0 V. Podświetlenie może być zasilane z wyprowadzeń 1 i 2 lub 15 i 16.

Ten typ modułu może pracować w zakresie temperatur od -20°C do +70°C, a jego temperatura przechowywania mieści się w przedziale od -30°C do +80°C.

W czerwcu będziemy mogli zaoferować Państwu także wersję wyświetlacza oznaczoną symbolem WH1602W1. Jediną różnicą pomiędzy wyświetlaczem WH1602W a wyświetlaczem WH1602W1 jest wymiar interfejsu do krawędzi płytki PCB. Został on zmieniony z 2,0 mm do 2,5 mm. Poniżej znajduje się mechaniczny rysunek podzespołu WH1602W oraz WH1602W1.

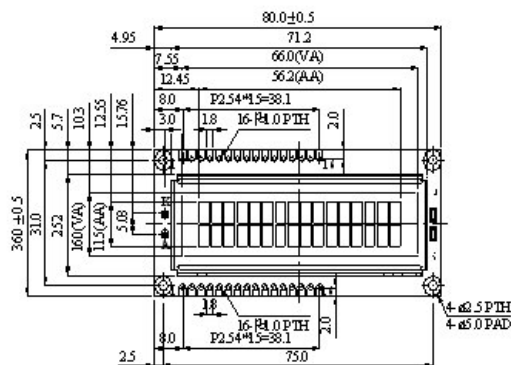

WH1602W Series

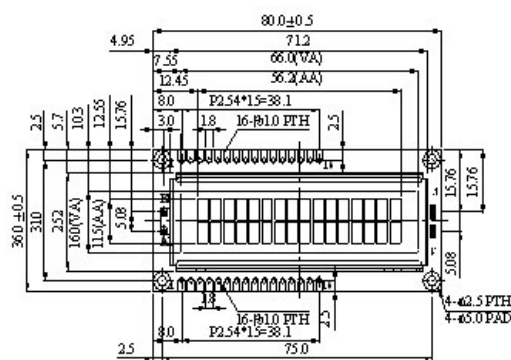

WH1602W1 Series

Pin	Symbol
1	V _{SS}
2	V _{DD}
3	V ₀
4	RS
5	R/W
6	E
7	DE0
8	DE1
9	DE2
10	DE3
11	DE4
12	DE5
13	DE6
14	DE7
15	A
16	K

SE Spezial-Electronic – Świat wyświetlaczy...!

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl